



beyerdynamic

MMX100

GAMER FEJHALLGATÓ

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Tartalomjegyzék

Biztonsági utasítások	3
Szerviz.....	3
Mellékelt tartozékok.....	3
Tartozékok/Cserealkatrészek	3
Karbantartás	3
Régi készülékek kiselejtezése	3
Mikrofon csatlakoztatása a fejhallgatóhoz	4
Kábel csatlakoztatása a fejhallgatóhoz	4
Kábel csatlakoztatása 4-pólusú jack használatával	5
Kábel csatlakoztatása 3-pólusú jack használatával	5
Mikrofon némítása és némítás feloldása	5
A fülpárnák cseréje	6
Hangerő módosítása	6
Műszaki adatok	6

Gratulálunk a Meta Pick-edhez! Reméljük élvezni fogod az MMX 100 fejhallgatódat a beyerdynamictól.

Kérjük a termék használata előtt szánj egy kis időt a kézikönyv figyelmes elolvasására.

ÉLVEZD A HANGOT!

A te beyerdynamic csapatod

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Sérülésveszély

- ▶ Szeretnénk felhívni a figyelmedet arra, hogy a túl nagy hangerő és hosszú hallgatási idő halláskárosodást okozhat. A halláskárosodás mindig a hallásképeség visszafordíthatatlan károsodását jelenti.
Ha fülzúgásban szenvedsz, ne használj fejhallgatót, vagy csökkentsd a hangerőt.
- ▶ A fejhallgató csatlakoztatásakor ügyelj rá, hogy a hangerőt vedd a minimumra, majd a fejhallgató felhelyezése után állítsd be a megfelelő hangerőt.

Életveszély

- ▶ A fejhallgató drasztikusan csökkenti a külső hangok érzékelését így a fejhallgató közúti forgalomban történő használata potenciálisan veszélyes lehet. A felhasználó hallása nem torzulhat olyan mértékben, amely a közlekedésbiztonságot veszélyezteti. Kérjük, ügyelj arra is, hogy ne használd a fejhallgatót forgalomban, különösen olyan területen, ahol potenciálisan veszélyes gépek és szerszámok találhatóak.
- ▶ Továbbá kerülj a fejhallgató használatát olyan helyzetekben, ahol szükséged van a hallásodra, különösen vasúti átjárón való átkeléskor vagy építkezésen.

Felelősség / rendeltetésszerű használat

- ▶ Ne használd a terméket olyan alkalmazásokhoz, amelyek nincsenek leírva ebben a termékismertetőben.
- ▶ A beyerdynamic nem vállal felelősséget a termék és tartozékai nem rendeltetésszerű használatáért.

SZERVÍZ

- ▶ Amennyiben szervízre van szükséged fordulj szakemberhez vagy közvetlenül ide::

beyerdynamic Service- und Logistik Center
E-mail: service@beyerdynamic.de

- ▶ Amennyiben saját magad szereled szét a fejhallgatót, a garancia érvényét veszti.

MELLÉKELT TARTOZÉKOK

- ▶ 1 x 5 pólusú jack és 4 pólusú jack kábel, 7.2 m mobil eszközökhöz való csatlakoztatáshoz
- ▶ 1 x 5 pólusú jack és 2 x 3 pólusú jack kábel, 2 m számítógéphez vagy konzolhoz való csatlakoztatáshoz
- ▶ 1x Mikrofon popszűrő (szivacs)

TARTOZÉKOK / CSEREALKATRÉSZEK

- ▶ Tartozékok és cserealkatrészek a www.beyerdynamic.com oldalon találhatóak.
- ▶ Ha műszaki kérdésed van a fejhallgató használatában, illetve további segítségre van szükséged, kérlek látogass el a GYIK weboldalunkra: support.beyerdynamic.com


KARBANTARTÁS

- ▶ A felület tisztításához használj vízzel megnedvesített puha rongyot.
- ▶ Ügyelj arra, hogy ne kerüljön víz a fejhallgatóba.
- ▶ Ne használj oldószert tartalmazó tisztítószeret.
Soha ne használj porszívót a fejhallgató tisztításához, mert ez helyrehozhatatlan károsodást okozhat.

RÉGI KÉSZÜLÉKEK KISELEJTEZÉSE


- ▶ A termék élettartamának végén, nem dobható ki a normál háztartási hulladékkal együtt. Kérjük, vidd el egy erre kijelölt elektronikai hulladéklerakó pontra.
- ▶ Ezt a terméket, a kezelési útmutatóban vagy a csomagoláson lévő szimbólum jelzi.

MIKROFON CSATLAKOZTATÁSA A FEJHALLGATÓHOZ

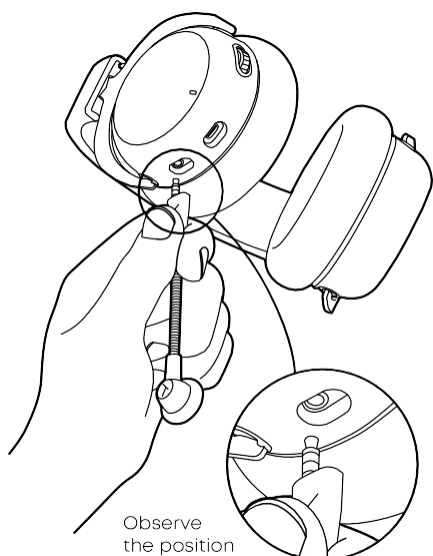



Observe
the position

Figyeld meg a jack
helyzetét.

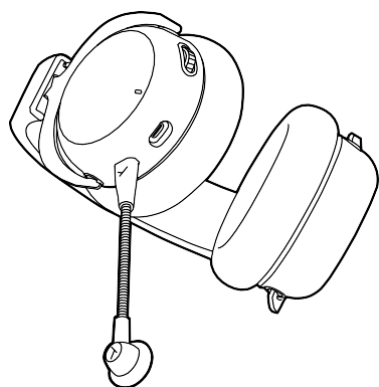

KÁBEL CSATLAKOZTÁSA A FEJHALLGATÓHOZ

Csatlakoztasd
a jack
csatlakozót a
fejhallgatóhoz.

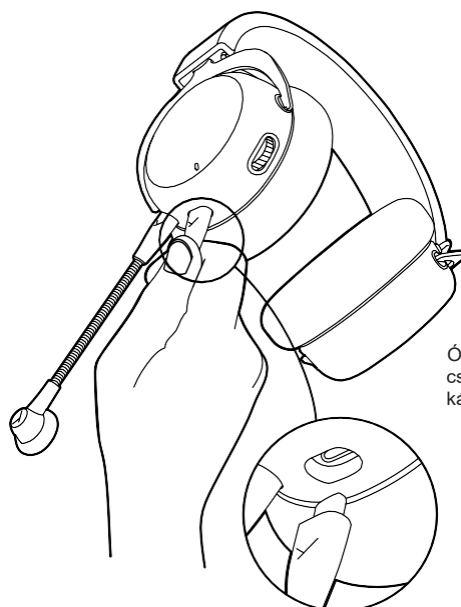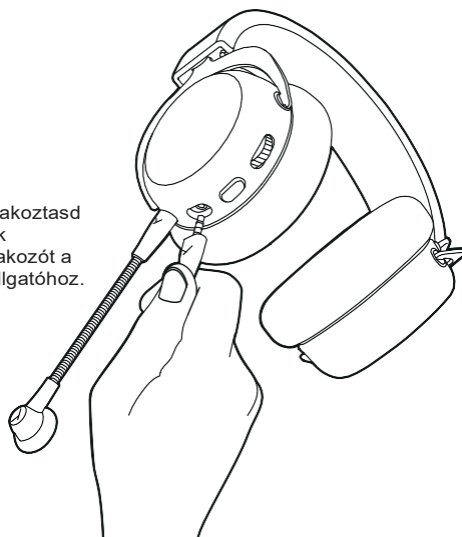

Óvatosan húzd ki a
csatlakozót, ha egy másik
kábelt akarsz használni.

A KÁBEL CSATLAKOZTATÁSA 4 PÓLUSÚ JACK-EL

- ▶ Csatlakoztasd a lapos 5 pólusú jack csatlakozót a fejhallgatóhoz, a kerek 4 pólusú jacket pedig a használható eszközhöz, mint például kontroller, külső hangkártya, notebook, tablet stb.
- ▶ Az 1/4" jack (6.35 mm) bementtel rendelkező eszközökhöz kérlek használj külső adaptert. Győződj meg róla, hogy az adapter 4 pólusú, máskülönben a mikrofon nem fog működni egy 3 pólusú 1/4" (6.35 mm)TRS adapterrel.
- ▶ **Figyelem: A kábel kerek 4 pólusú jack csatlakozóját csak a fejhallgató aljzathoz csatlakoztasd!** Amennyiben a fejhallgatót bármely más jack aljzathoz csatlakoztatod a fejhallgató megsérülhet.


ábrák:

Connect to a headset: csatlakoztasd fejhallgatóhoz

Connect to a device : csatlakoztasd eszközhöz


Mute activated: némítás aktiválása

Mute deactivated : némítás feloldása

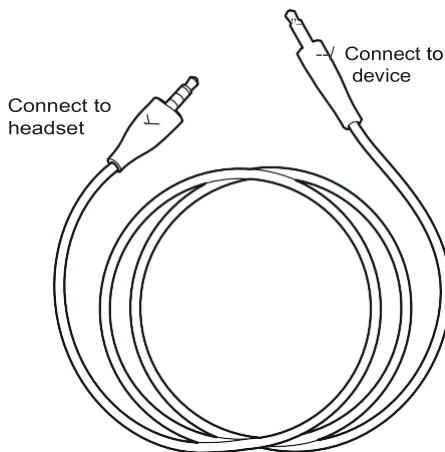


MIKROFON NÉMÍTÁSA ÉS NÉMÍTÁS FELOLDÁSA


- ▶ Nyomd meg a gombot némításához vagy a némítás feloldásához.
- ▶ Amikor némítva van a gomb kifelé áll.
- ▶ Amikor a némítás fel van oldva a gomb befelé áll.

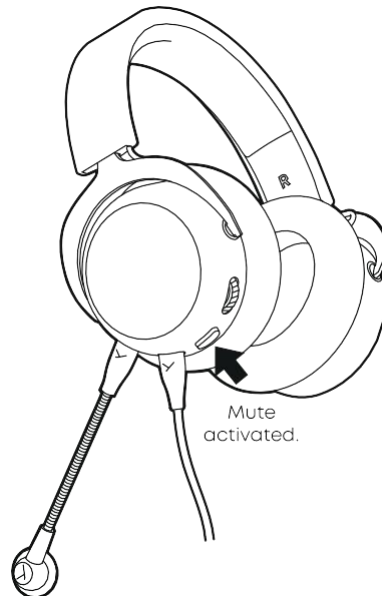

KÁBEL CSATLAKOZTATÁSA KETTŐ 3 PÓLUSÚ JACK-EL


- ▶ Csatlakoztasd a lapos 5 pólusú jack csatlakozót a fejhallgatóhoz, a két kerek 3 pólusú jack csatlakozót pedig egy PC vagy notebook fejhallgató kimenetéhez és mikrofon bemenetéhez, amelyek mini kombinált jack-el (3,5 mm) rendelkeznek.
- ▶ Az 1/4"-es (6,35 mm-es) jack csatlakozóval rendelkező eszközökhöz használd a gyári vagy egy külső gyártótól származó adaptert.
- ▶ **Vigyázat: A kábel kerek 3 pólusú jack csatlakozóit csak fejhallgató és mikrofon aljzathoz csatlakoztasd!** Amennyiben a fejhallgatót bármely más jack aljzathoz csatlakoztatod, a fejhallgató megsérülhet.

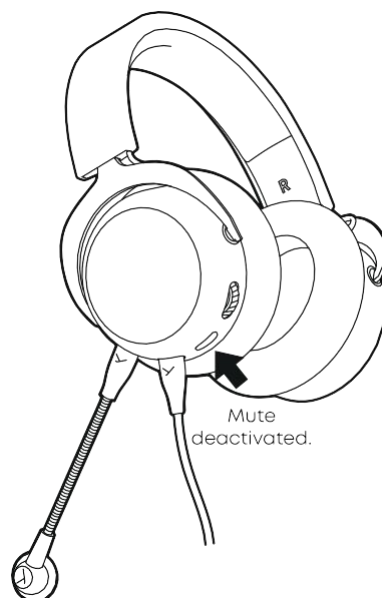

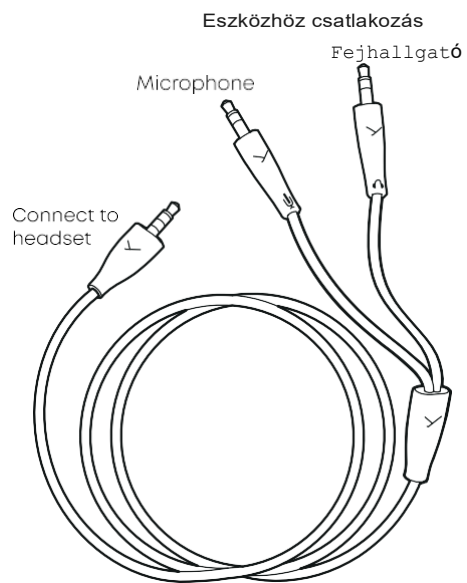


A FÜLPÁRNÁK CSERÉJE

- ▶ A fülpárna eltávolításához óvatosan fordítsd el azt az óramutató járásával ellentétes irányba, és távolítsd el.

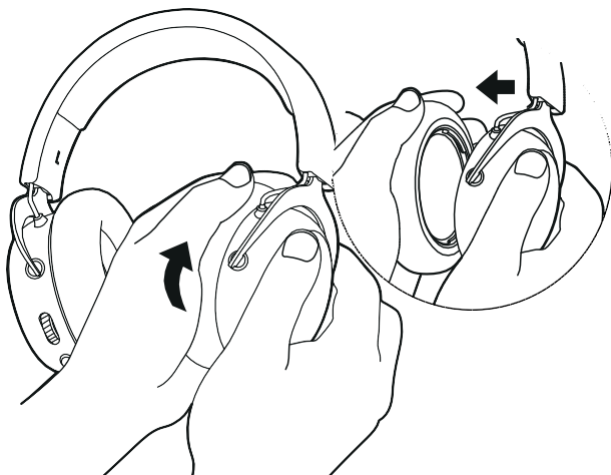

Fordítsd az óramutató járásával ellentétes irányba és húzd le.


- ▶ A fülpárna rögzítéséhez helyezd a narancs házra/foglalatra és óvatosan fordítsd el az óramutató járásával megegyező irányba, amíg szorosan bele nem illeszkedik.

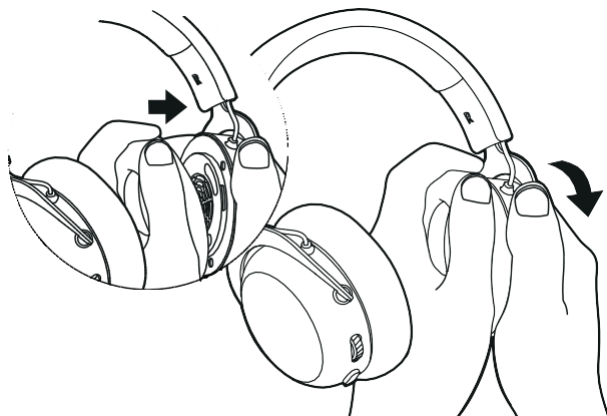

Cseréld ki a fülpárnát és fordítsd az óramutató járásával megegyező irányba.

A HANGERŐ VÁLTOZTATÁSA

- ▶ A hangerő ereje egyszerűen növelhető a hangerőszabályzó felfelé forgatásával.
- ▶ A hangerő csökkentéséhez a hangerőszabályzót fordítsd lefelé.

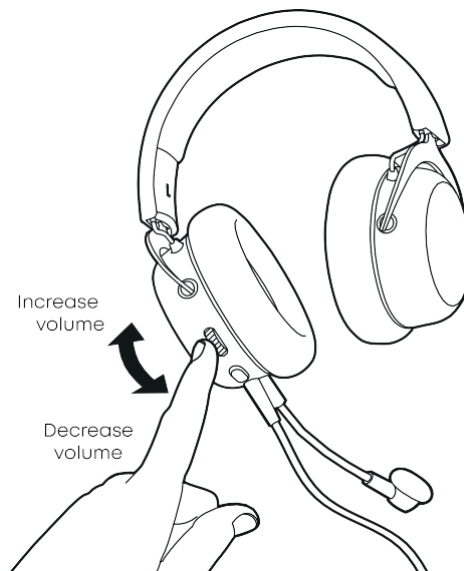

MŰSZAKI ADATOK

Fejhallgató

Membrán típusa	Dinamikus
Működési elv	Zárt
Felépítés	Fület körülölelő
Frekvencia válasz	5 - 30,000 Hz
Ellenállás	32 Ω
Max. hangnyomás szint @1 mW / 500 Hz	116 dB SPL
T.H.D	< 0.5%
Fejpánt nyomása	4.5 N
A kábel hossza és típusa:	
Analóg: 1.2 m leválasztható / egyenes kábel	
Analóg: 2 m leválasztható/ egyenes kábel	
Csatlakozás	Analóg: 5 pólusú mini jack (3.5 mm) 4 pólusú mini jack (3.5 mm) Analóg: 5 pólusú mini jack (3.5 mm) és 2 x 3 pólusú mini jack (3.5 mm)

Súly (fejhallgató) 296 g (10.44 oz)

Mikrofon

Membrán típusa	Electret condenser
Kapszula átmérője	9.9 mm (0.39")
Poláris mintázat	Kardioid
Frekvencia válasz	5 - 18,000 Hz
Max. hangnyomásszint	118 dB
Jel-zaj arány	67 dB